


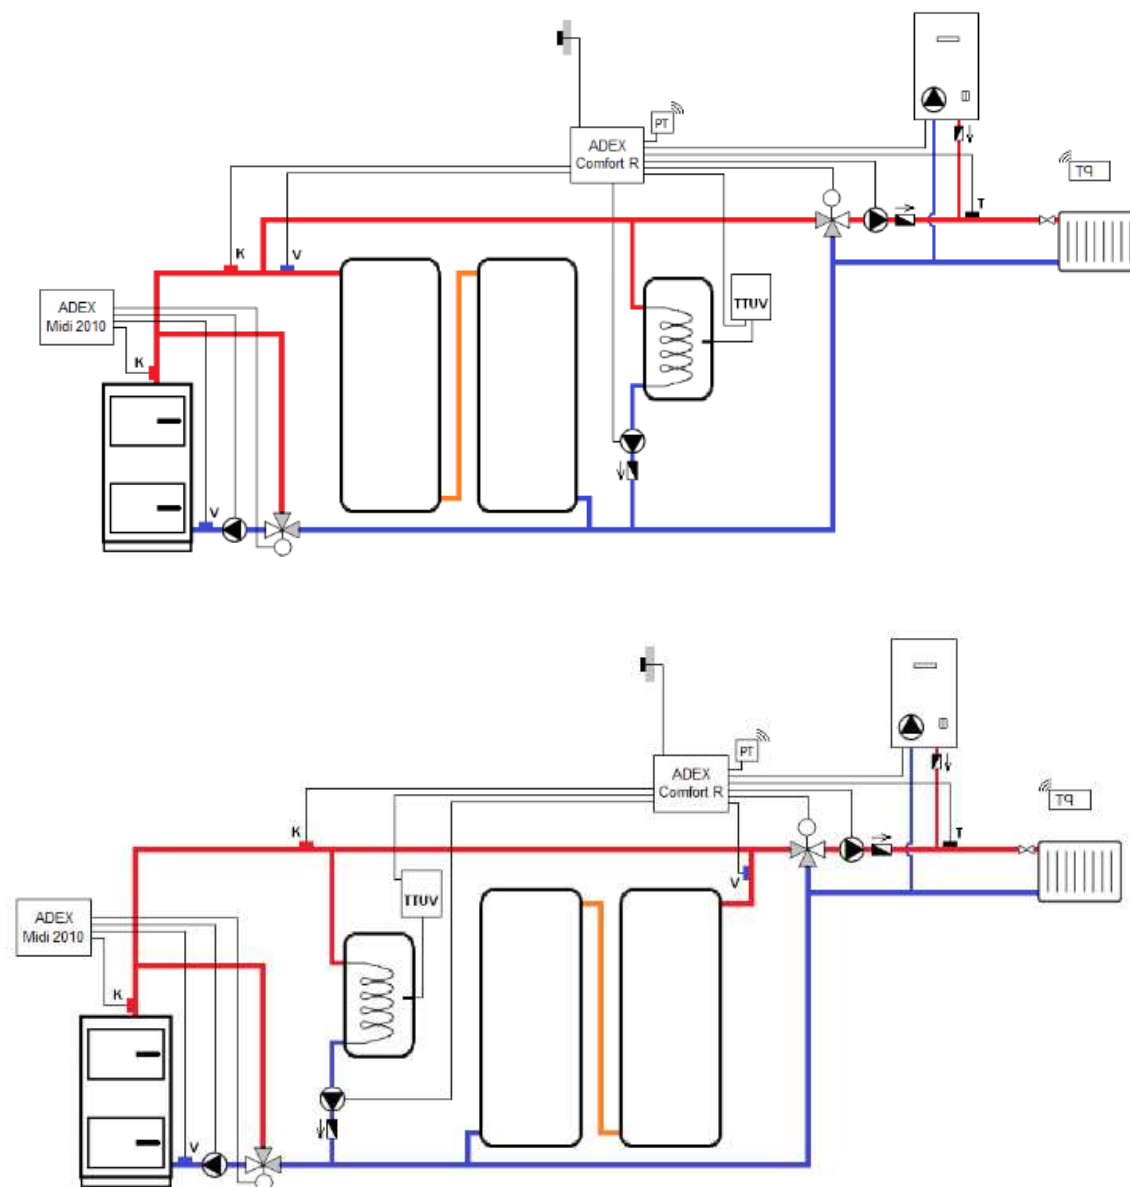

Výhody zapojení:

- Přednostní ohřev bojleru, potom topného okruhu a nakonec nabíjení akumulace. Nemusíte čekat až se prohřeje horní část nádrže. Kotel topí ihned tam kam potřebujete.
- Přesná regulace teploty v objektu = úspora paliva díky zamezení přetápění.
- Možnost nastavit MIN a MAX teploty v radiátorech.
- Ochrana kotle proti přetopení.
- Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí pomocí hlídání vratné vody.
- Celá kotelná je řízena automaticky, uživatel ovládá pouze pokojový termostat.
- Možnost připojit záložní kotel (plyn / elektřina), který bude spínán automaticky.
- Při přechodu za záložní kotel není nutné uzavírat kulové ventily.
- Ochrana čerpadel a ventilu před zareznutím pravidelným procvičováním i v letním režimu.
- Ochrana proti opaření – možnost nastavit nabíjecí teplotu bojleru.
- Při použití WI-FI termostatu možnost řídit teplotu v místnosti dálkově (mobil, PC...).
- **Ochrana proti samovolnému vybíjení akumuláčnických nádrží přes kotel !!!**
- **Možnost ohřevu TUV (bojler) také z akumuláčnických nádrží !**
- Záložní kotel netopí do nádrží, ale přímo do topného okruhu.