



KOTEL SLOKOV VARIANT SL-EKO DUO

Automatický ocelový teplovodní kotel pro spalování dřevních pelet AI, suchého kusového dřeva a dřevních briket.

Moderní kotel splňující **nejpřísnější ekologická kritéria**, určený pro efektivní a úsporné vytápění rodinných domů i menších provozů.

Díky patentovanému systému spalování umožňuje pohodlné **topení více druhů paliv bez nutnosti vyjímání peletového hořáku.**

- Emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5 a ECODESIGN
- Lze používat i po roce 2025
- Patentovaný systém spalování více paliv
- Pelety i kusové dřevo bez vyjímání hořáku



Popis kotlů SLOKOV SL-EKO DUO

Kotle SL-EKO DUO jsou ocelové teplovodní kotle nové generace s patentovanou spalovací komorou, která zajišťuje čisté spalování a **vysokou účinnost**. Vnitřní prostor je rozdělen na **násypnou šachtu, spalovací komoru a výměník**, kterým jsou spaliny vedeny ke kouřovému hrdlu.

Kotel je vybaven:

- **dvoudílným roštem** ovládaným pákou
- ruční nebo automatickou **regulací výkonu**
- regulací **primárního a sekundárního** vzduchu
-

Standardní přírubové připojení **umožňuje snadnou výměnu starších kotlů SLOKOV i vybraných kotlů DAKON bez náročných stavebních úprav.**



SLOKOV kovo a.s.

T: +420 518 387 606
E: variant@slovakov.cz


Kovodělská 794
696 85 Moravský Písek



Kotel SL-EKO DUO	-	-
Výška kotle	mm	1050
Hloubka kotle bez násypky	mm	500
Hloubka kotle bez hořáku	mm	850
Výška příruby topné vody-vstup	mm	1033
Výška osy kouřovodu	mm	890
Výška příruby topné vody – vstup	mm	294
Vzdálenost osy topné vody – výstup	mm	380
Průměr kouřovodu	mm	160
Vstupní a výstupní příruba	DN	G2 vnitřní závit

LEGENDA

- 15 – Proti příruba
- 16 – Příkládací dvířka
- 17 – Těsnící šňůra příkl. dvířek
- 18 – Madlo
- 19 – Tlakoměr
- 20 – Kapsa vzduchu přední
- 21 – Displej řídicí jednotky
- 22 – Žárové betonové tvarovky
- 23 – Hořák
- 24 – Krycí plech hořáku
- 25 – Těsnící šňůra popelových dvířek
- 26 – Klapka
- 27 – Rošt
- 28 – Popelník
- 30 – Boční kryt
- 31 – Sazové dvířka
- 32 – Napouštěcí ventil
- 33 – Zadní kryt
- 34 – Řídicí jednotka
- 35 – Zatápěcí klapka
- 36 – Táhlo klapky
- 37 – Těsnící šňůra víka výměníku
- 38 – Víko výměníku
- 39 – Přepážka spalín

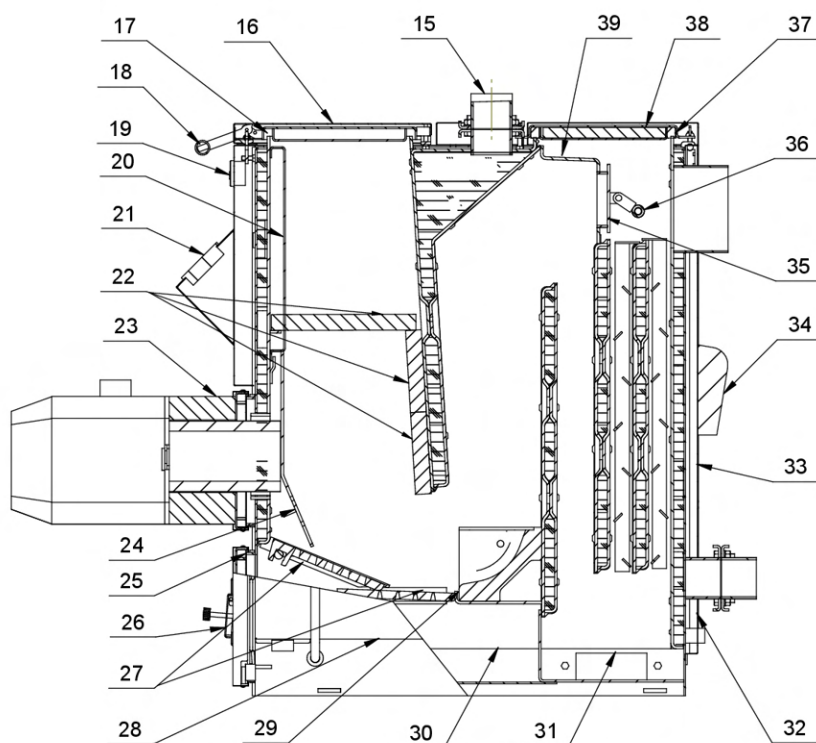

Bližší informace na www.slovakov.cz



SLOKOV kovo a.s.

T: +420 518 387 606
E: variant@slovakov.cz

Kovodělská 794
696 85 Moravský Písek